

GV45200HP



10.800kg



19,75m



22,9m



GV45200HP

Gráfico de carga 6H2M, 5H3M e 4H3M


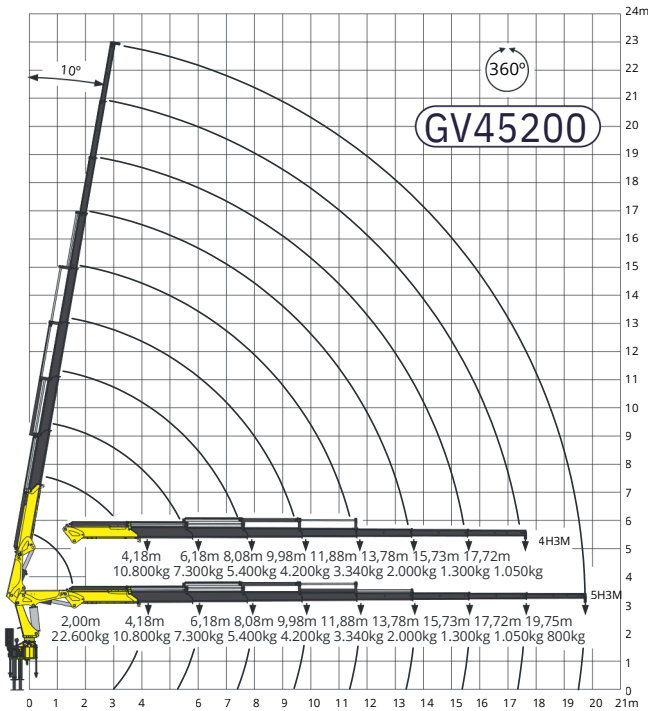


Gráfico de carga com guincho

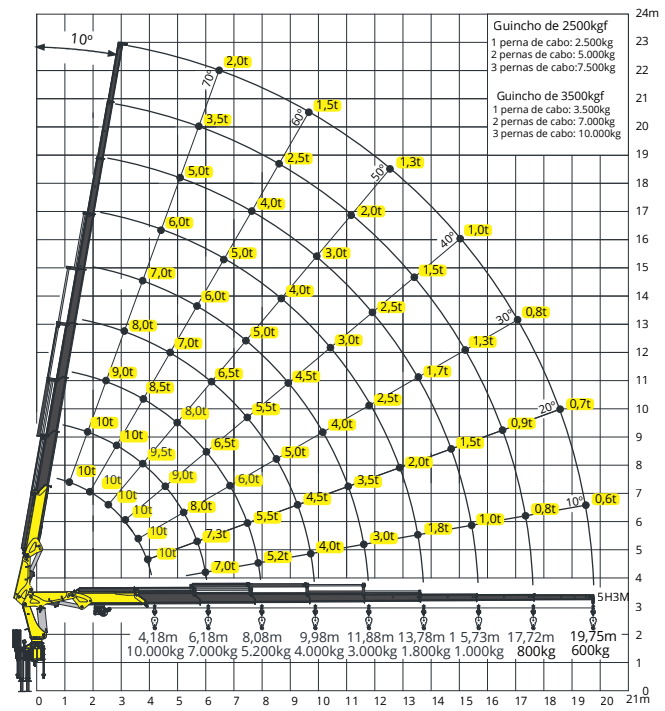


Especificações técnicas

PBT mínimo para instalação	23.000kg
Momento máximo de carga	45.200kgm
Capacidade máxima de carga	10.800kg
Alcance horizontal máximo	19,75m
Alcance vertical máximo	22,9m
Alcance hidráulico horizontal máximo	13,7m
Alcance hidráulico vertical máximo	17,0m
Quantidade de lanças hidráulicas	04*
Quantidade de lanças manuais	03*
Ângulo de elevação	80°
Ângulo de giro	360°
Abertura das sapatas	6.200mm
Pressão máxima de trabalho	275 bar
Vazão nominal da bomba	45 lpm
Capacidade do tanque hidráulico	130 litros
Peso standard sem óleo	4.100kg
Espaço para montagem	1.300mm
*Configurações de lança	6H2M/5H3M/4H3M

Fly-jib

Alcance horizontal máximo	23,0m
Alcance vertical máximo	26,2m
Quantidade de lanças hidráulicas	03
Quantidade de lanças manuais	02
Peso standard	700kg

Gráfico de carga com Fly-jib

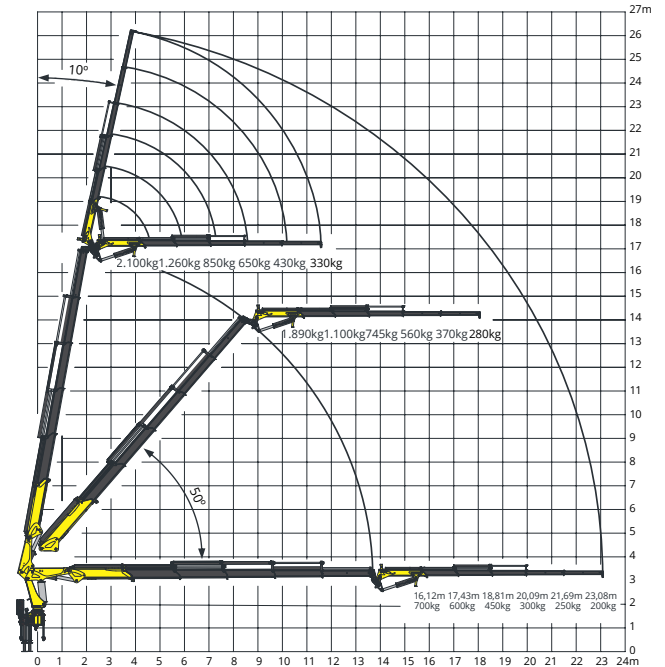

Acessórios compatíveis:

Manipulador de postes, broca perfuratriz, porta-pallets, malhal, guincho de cabo, cesto acoplado, rádio controle, limitador de carga, lança JIB e lança Fly-jib.