

GV82200HP



18.000kg



20,30m





24m



GV82200HP

Gráfico de carga

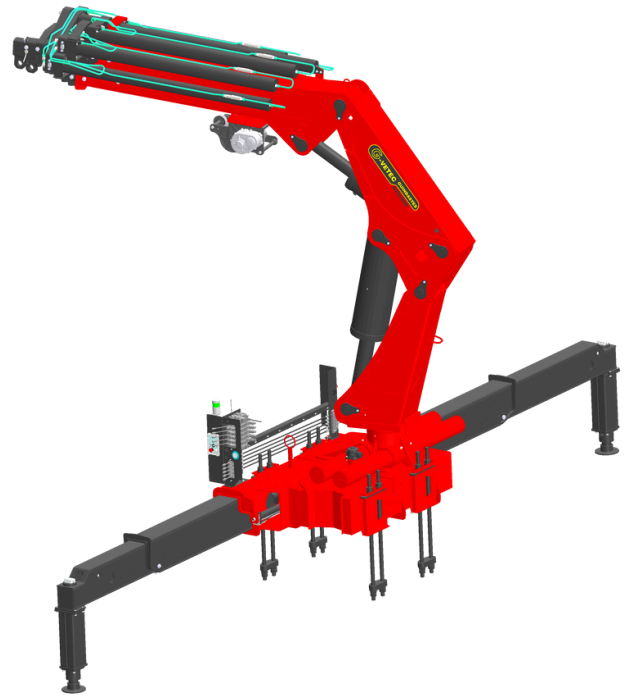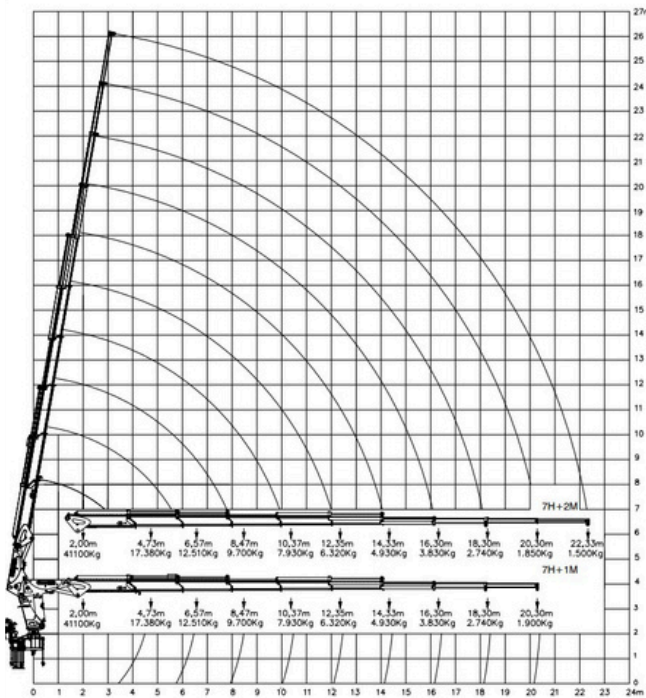


Especificações técnicas

Momento de carga	82.200 kgm
Alcance máximo vertical (do solo 7H1M).....	24 m
Alcance máximo horizontal (7H1M).....	20,30 m
Alcance máximo vertical hidráulico(7H).....	22 m
Alcance máximo horizontal hidráulico (7H).....	18,3 m
Ângulo de Giro.....	360°
Peso standard sem óleo.....	7.300 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico.....	280 litros
Vazão nominal.....	55 lpm
Pressão de trabalho.....	285 bar
Sapatas dianteiras estendidas	8.400 mm
Número de lanças acionadas hidr.....	07*
Número de lanças acionada man.....	01*
PBT mínimo para montagem.....	23t
Espaço ocupado	1.800 mm
Capacidade máxima de carga.....	18.000 Kg
Ângulo de elevação.....	80°

*Outras configurações de lanças disponíveis:
07H 00M e 07H 02M

Dimensões

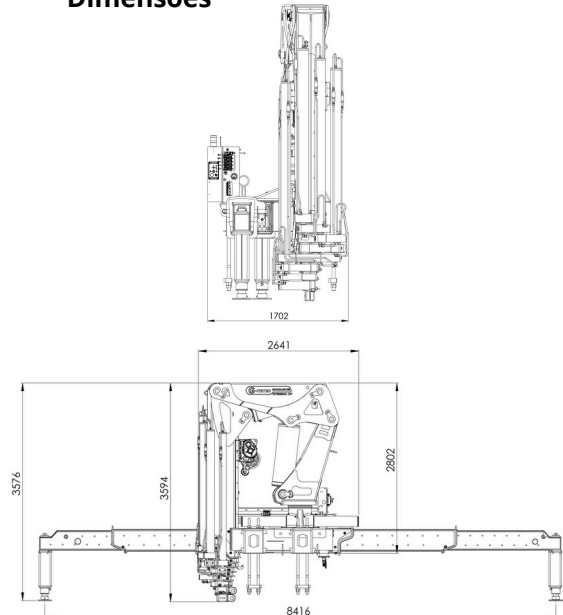

Itens com indicação (*) são acessórios ou opcionais do guindaste, consultar o vendedor ou representante G-Vetec mais próximo.